

DESCRIEREA CLASELOR DE CALITATE

Pin (Pinus spp.)



INSTRUCIUNI MĂSURARE / DEFINIȚII (CONFORM OEHHU 2006)

Noduri

Măsurătoarea se efectuează în punctul în care diametrul are valoarea cea mai mare, fără a considera primele inele anuale ale acestuia.

Noduri căzătoare = nu sunt concrescute cu masa lemnoasă care îl înconjoară; de obicei prezintă coajă de jur – împrejur.
Noduri sănătoase = concrescute cu masa lemnoasă care îl înconjoară.



Nod căzător




Nod sănătos

Conicitate

Conicitatea reprezintă reducerea diametrului pe unitate de lungime a bușteanului. Lemnul rotund este considerat ca fiind conic când diametrul se reduce cu mai mult de 1 cm per metru liniar.

Conicitatea este măsurată electronic și exprimată în cm/metru liniar. Măsurătoarea se efectuează pe segmental cuprins între mijlocul și capătul subțire al bușteanului, asigurându-se în acest caz că nu sunt luate în considerare lăbărțările.

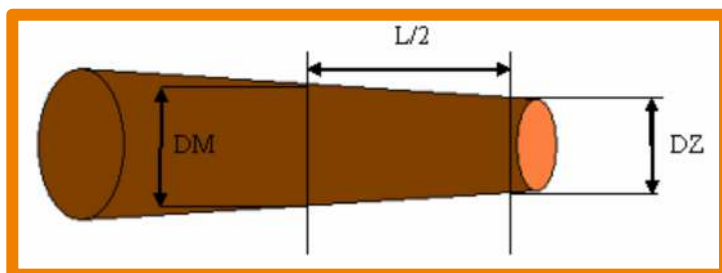

DZ – diametrul la capătul subțire

DM – diametrul median

$$\text{Conicitate} = \frac{DM - DZ}{L/2}$$

Fibra torsă


Fibra torsă reprezintă dezvoltarea în spirală a fibrei lemnoase în jurul axei de rotație. Se exprimă în cm/metru liniar sau în %.



Curbura

Curbura reprezintă devierea curbă a axei longitudinale a lemnului rotund. Curbura este măsurată electronic și se poate desfășura în unul sau mai multe planuri.

Curbura într-un singur plan, simplă este caracterizată printr-o singură deviere a axei longitudinale. Curbura multiplă, este caracterizată prin două sau mai multe devieri ale axei longitudinale în unul sau mai multe planuri. Curbura se exprimă în procente ca raport între săgeată și diametrul median.

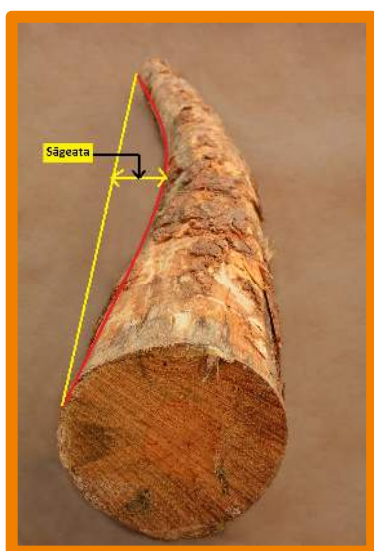

$$Curbura = \frac{\text{săgeata}}{\text{diametrul median}} * 100$$

Lemn de compresiune

Rezultă prin depunerea de lignină pe pereții celulelor ce formează inelele anuale și se caracterizează printr-o colorare maro – roșcată. Se exprimă în procente din suprafața vizibilă.



Crăpături

Sunt relevante crăpăturile frontale, cele de inimă și cele de pe suprafața laterală. Buștenii care prezintă doar crăpături superficiale frontale și de inimă nu sunt declasați, în timp ce buștenii care prezintă crăpături profunde frontale, de inimă și pe suprafața laterală sunt declasați.



Crăpătură pe suprafața laterală



Crăpătură frontală superficială de inimă

Insecte

Sunt relevante: gândacii, Lineatus și viespile de lemn.



Gândaci



Lineatus



Viespi de lemn

Colorații / putregai

Sunt relevante: albăstrea și benzile cu colorație roșie.



Albăstrea



Colorație roșie

Putregaiurile se împart în: tare (se pot aplica cuie) și moale.



Putregai tare



Putregai moale

Clasele de calitate și limitele AB, C, Cx

Caracteristici	AB		C		Cx
	≤ 29 cm	≥ 30 cm	≤ 29 cm	≥ 30 cm	
Diametrul median					toate
Noduri general	Noduri sănătoase cu diametrul de până la 5 cm și noduri căzătoare cu diametrul de până la 3 cm	Noduri sănătoase cu diametrul de până la 5 cm și noduri căzătoare cu diametrul de până la 3 cm	Noduri sănătoase cu diametrul de până la 6 cm și noduri căzătoare cu diametrul de până la 4 cm	Noduri sănătoase cu diametrul de până la 7 cm și noduri căzătoare cu diametrul de până la 5 cm	Piese cu noduri foarte proeminente în combinație cu alte defecte. Ex: conicitate mare acceptată.
Noduri limite	1 nod sănătos cu diametrul de până la 8 cm sau 1 nod căzător cu diametrul de până la 5 cm per metru liniar	Numărul de noduri acceptate crește cu 50% (ex: 1,5 noduri sănătoase cu diametrul de 5-8 cm per metru liniar)	3 noduri sănătoase cu diametrul de până la 8 cm sau 3 noduri căzătoare cu diametrul de până la 6 cm per metru liniar)	3 noduri sănătoase cu diametrul de până la 9 cm sau 3 noduri căzătoare cu diametrul de până la 7 cm per metru liniar	Folosirea ca și buștean gaterabil nu trebuie să fie afectată.
Fibră torsă	Până la 5 cm per metru liniar	Până la 7 cm per metru liniar	Până la 8 cm per metru liniar	Până la 10 cm per metru liniar	Admise
Conicitate	Admis până la 1,5 cm per metru liniar		Admis până la 2,5 cm per metru liniar		Conicitate mare admisă (max. 3,4 cm/m liniar)
Curbură	Curbură simplă de până la 15%. Nu este admisă curbura în două planuri		Curbură simplă de până la 19%. Curbură în două planuri de până la 10%		Simplă până la 32%, în două planuri până la 18%
Lemn de compresiune	Până la 10% din suprafața vizibilă		Până la 40% din suprafața vizibilă; piese cu noduri proeminente având mai mult de 5 punji de rășină, maxim 33%		Admise
Crăpături frontale și de inimă	Sunt admise crăpături frontale și de inimă superficiale care nu pătrund în profunzime		Sunt admise crăpături frontale și de inimă superficiale care nu pătrund în profunzime		Sunt admise crăpături frontale ce pătrund în profunzime
Crăpături pe suprafața laterală	Nu sunt admise		Nu sunt admise		Admisă o crăpătură pe suprafața laterală
Colorații	Nu sunt admise		Sunt acceptate începuturi de colorație		Admise
Putregai	Nu sunt admise		Sunt admise pete maro (se pot aplica cuie) în zona rădăcinilor		Sunt admise pete maro (se pot aplica cuie) în zona rădăcinilor
Insecte	Nu sunt admise		Nu sunt admise		Este admis Lineatus, gândaci și viespi de lemn izolate

Lemn industrial, IH

Buștenii ce nu pot fi debitați sunt clasificați ca lemn industrial. Ocazional clasificarea ca lemn industrial este rezultatul unor combinații de defecte.

De exemplu: înfurcări, lemn carbonizat, lemn cu găuri, bușteni cu proporție mare de putregai moale, rupturi și atacuri puternice de insecte.



Caz special de pin supus rezinajului

Dacă bușteanul de pin a fost supus rezinajului doar pe o singură parte, iar restul poate fi clasificat ca AB, bușteanul va fi clasificat CX. Dacă bușteanul de pin a fost supus rezinajului pe două părți și / sau restul nu poate fi clasificat ca AB, bușteanul va fi clasificat IH.



CONDIȚII GENERALE DE ACHIZIȚIE BUȘTEAN – HS TIMBER GROUP ROMÂNIA

1. Clasificarea calitativă se face conform descrierii din descrierea claselor de calitate.
2. Conform prevederilor **standardului român SR 1294**, fiecare buștean trebuie să aibă o supralungime minimă de 1 cm pentru fiecare metru.
3. Volumul fiecărui buștean va fi calculat luând în considerare lungimea efectivă și diametrul mediu al secțiunii transversale, conform **standardului român SR 13569:2013**.
4. Bonus pentru livrări de lemn rotund:

a. Bonus trimestrial pentru livrarile catre fabricile HS ⁽³⁾

Se plătește dacă 100% din volumul trimestrial contractat a fost livrat.

Valorile bonusului trimestrial pentru cantitatea de lemn rotund livrată [lei/m³]:

Volum brut trimestrial [m ³]	500 - 749	750 - 1499	1500 - 2999	3000 - 5999	peste 6000
Bonus trimestrial [lei/m ³]	20	25	30	45	50

Notă: Bonusul se plătește numai pentru volumul util livrat (nu se iau în calcul volumele de: coajă, lemn industrial din calitațiile IH și SH, lemnul cu metal și volumul de lemn neproductiv).

Cumpărătorul poate modifica unilateral aceste condiții.

b. Bonus trimestrial pentru livrarile catre punctele de lucru HS ⁽⁴⁾

Se plătește dacă 100% din volumul trimestrial contractat a fost livrat.

Valorile bonusului trimestrial pentru cantitatea de lemn rotund livrată [lei/m³]:

Volum brut trimestrial [m ³]	1000 - 1499	1500 - 1999	peste 2000
Bonus trimestrial [lei/m ³]	15	20	25

Notă: Bonusul se plătește volumul de bustean brut efectiv livrat. Cumpărătorul poate modifica unilateral aceste condiții.

5. Pentru livrările de lemn rotund certificat **100% PEFC** se acordă un bonus de 10 lei/m³. ⁽²⁾
6. Transporturile cu peste 15% IH pot fi respinse.
7. Pentru livrările de lemn din specia pin prețul va fi redus cu 50 lei/m³.
8. Livrările exclusive de masă lemnoasă din calitatea CX/BR pot fi respinse.
9. Nu sprijinim și nu încurajăm tăierile ilegale. Din acest motiv, compania refuză achiziția de lemn de la furnizori condamnați pentru tăieri ilegale.
10. Refuzăm orice livrare de lemn provenit din Parcurile Naționale. ⁽¹⁾
11. Furnizorul garantează proveniența legală a lemnului și faptul că deține toate aprobările necesare în concordanță cu legislația în vigoare din România. Furnizorul va acoperi orice și toate daunele provocate companiilor din HS Timber Group ca urmare a încălcării obligațiilor sale. ⁽¹⁾
12. Furnizorul se va asigura că livrările de lemn rotund destinate companiilor din HS Timber Group se vor face doar utilizând mijloace de transport echipate cu dispozitive GPS și folosind sistemul Timflow®.

Contact



RĂDĂUȚI

Str. Austriei nr. 1, 725400 Rădăuți, jud. Suceava, ROMÂNIA

Tel.: +40 230 207 400

Fax.: +40 230 207 399

radauti@hs.ro



RECI

Comuna Reci nr. 673, 527145, jud. Covasna, ROMÂNIA

Tel.: +40 367 800 188

Fax.: +40 372 146 599

reci@hs.ro