



**HS TIMBER  
GROUP**

# Perfection in Timber.

**Produce**



”

**Tradiția se îmbină  
cu inovația – în  
acest fel lucrăm.**

Vasile Dan Ciortan  
Rădăuți

# Perfecțiunea.

## Laitmotiv în tot ceea ce facem.

### **Perfecțiune în cherestea**

Selectăm materia primă după criterii stricte, dezvoltăm soluții pentru clienți exigenți și fabricăm cu precizie maximă. Produsele noastre din lemn nu sunt întotdeauna la vedere. Adesea sunt încorporate în interiorul altor structuri. Însă pot fi găsite peste tot în lume.

Obiectivul nostru este perfecțiunea în tot ceea ce facem.

### **Perfecțiune în lanțul de producție**

Totul începe de la selectarea buștenilor din pădurile gestionate durabil din care se obțin produse de înaltă calitate printr-un proces de prelucrare în care se utilizează cea mai avansată tehnologie. Fiecare scândură este analizată individual pentru a-i cu determina proprietățile. În fiecare an, în fabricile noastre de cherestea, se sortează până la 60 de milioane de piese. Materia primă este utilizată în proporție de 100%. Toate produsele secundare se supun unei prelucrări ulterioare sau se utilizează pentru producerea de energie verde.

### **Perfecțiune în prelucrare**

Automatizarea avansată și utilajele de ultimă generație garantează procese de producție cu marje precise de toleranță. Controlul calității, efectuat cu regularitate în toate fabricile noastre, garantează un nivel maxim de calitate.

### **Perfecțiunea produselor**

În unitățile noastre de prelucrare, pe lângă cherestea de rășinoase de calitate superioară, fabricăm produse cu valoare adăugată mare: produsele lamelare încleiate sunt destinate în special exportului către Japonia pentru construcții rezidențiale. Panelul nostru, un material flexibil și foarte stabil, este utilizat în numeroase aplicații și, spre exemplu, la obținerea mobilierului de calitate superioară. Producem panel cu film care se utilizează la realizarea de prefabricate de beton. Pasionații de bricolaj găsesc în magazinele de profil lambriuri, dușumele și panouri din lemn încleiat. Peleți și brichetele de calitate superioară, pe care le obținem preponderent din rumeguș, tocătură și talaș, sunt surse de încălzire ecologică.

### **Perfecțiune în deservirea clienților**

Obiectivul nostru este clar: îndeplinirea așteptărilor clienților. Realizarea acestui obiectiv până la ultimul detaliu este sarcina echipei noastre. Echipei noastre de vânzări îi plac provocările, întrucât în urma colaborării cu partenerii noștri dezvoltăm idei și produse inovatoare.

### **Conținut**

- 4 · Cherestea
- 6 · Cherestea rindeluită
- 8 · Cherestea încleiată
- 10 · Cherestea profilată
- 12 · Peleți, brichete
- 14 · Panel
- 20 · Panel cu film
- 22 · Panouri încleiate



# Cherestea



## Cherestea

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Specii      | molid/brad și pin                                                   |
| Dimensiuni  | grosime 18 – 105 mm<br>lățime 30 – 300 mm<br>lungime 2000 – 5000 mm |
| Prelucrare  | nerindeluită, impregnată,<br>verde sau uscată                       |
| Certificare | CE SR EN 14341: 2013, 1870-CPR-1069/1                               |



## Șipci

|             |                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Specii      | molid/brad și pin                                                                |
| Dimensiuni  | grosime 18 – 100 mm<br>lățime 18 – 100 mm<br>lungime 2000, 3000, 4000 și 5000 mm |
| Prelucrare  | nerindeluită, impregnată,<br>verde sau uscată                                    |
| Împachetare | legături                                                                         |



## Cherestea pentru ambalaj

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Specii            | molid/brad și pin                                                 |
| Dimensiuni        | grosime 12 – 22 mm<br>lățime 60 – 150 mm<br>lungime 800 – 5000 mm |
| Tăiere la lungime | la cerere, spre ex. 800,<br>1000 sau 1200 mm                      |
| Prelucrare        | nerindeluită, impregnată,<br>verde sau uscată                     |
| Certificare       | tratată termic conform standardului IPPC                          |



## Rame de paleți

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Specii      | molid/brad și pin                        |
| Dimensiuni  | la cerere                                |
| Prelucrare  | verde sau uscată                         |
| Certificare | tratată termic conform standardului IPPC |



# Cherestea rindeluită



## Cherestea rindeluită

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Specii     | molid/brad și pin                                                  |
| Dimensiuni | grosime 17 – 45 mm<br>lățime 80 – 200 mm<br>lungime 2000 – 5000 mm |
| Prelucrare | rindeluită, tivită, teșită,<br>uscată                              |



## Cherestea pentru construcții

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Specii      | molid/brad și pin                                                   |
| Dimensiuni  | grosime 18 – 105 mm<br>lățime 30 – 300 mm<br>lungime 2000 – 5000 mm |
| Prelucrare  | rindeluită, tivită, teșită, cu canturi rotunjite,<br>uscată         |
| Certificare | CE, JAS, WCLIB                                                      |









# Cherestea încleiată



## Rame de uși îmbinate în dinți

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Specii     | molid/brad și pin                                                   |
| Dimensiuni | grosime 17 – 45 mm<br>lățime 37 – 200 mm<br>lungime până la 6000 mm |
| Prelucrare | rindeluită, tivită, teșită, cu canturi rotunjite,<br>uscată la 10%  |




## Cherestea îmbinată în dinți

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Specii            | molid/brad și pin                                                   |
| Dimensiuni        | grosime 17 – 85 mm<br>lățime 37 – 200 mm<br>lungime până la 6000 mm |
| Adeziv            | PVAc                                                                |
| Îmbinare în dinți | pe suprafață sau pe cant                                            |
| Prelucrare        | nerindeluită sau rindeluită uscată la 8-10%                         |
| Împachetare       | personalizat                                                        |



## Cherestea încleiată

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Specii     | molid/brad și pin                                                        |
| Dimensiuni | grosime 27 / 30 / 45 mm<br>lățime 10 și 120 mm<br>lungime 2650 – 3985 mm |
| Adeziv     | EPI, MF, MUF                                                             |
| Prelucrare | rindeluită<br>uscată la 8-12%                                            |

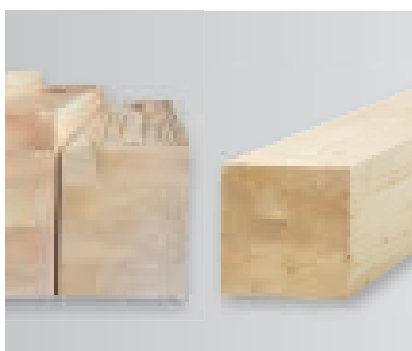

## Grinzi lamelare

|             |                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specii      | molid/brad și pin                                                                                                                                            |
| Dimensiuni  | 105 × 105 mm, 120 × 120 mm<br>lungime 2650 – 3985 mm<br>105 / 120 × 105 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 / 270 / 300 mm<br>lungime 2750 / 2985 / 3650 / 3985 mm |
| Adeziv      | EPI, MF, MUF                                                                                                                                                 |
| Prelucrare  | rindeluită<br>uscată la 12 %                                                                                                                                 |
| Certificare | JAS                                                                                                                                                          |



# Cherestea profilată



## Lambriuri

|                   |                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specii            | molid/brad și pin                                                                                                                |
| Dimensiuni        | grosime 12,5 / 14 / 19 mm<br>lățime 96 / 116 / 121 mm<br>lungime principală 3000 și 4000 mm<br>lungime auxiliară 2000 și 2500 mm |
| Grad de umiditate | 16% (+/- 2%)                                                                                                                     |
| Împachetare       | legături, legături împachetate în folie retractabilă                                                                             |
| Clasa de calitate | AB                                                                                                                               |
| Certificare       | CE SR EN 14341: 2013, 1870-CPR-1069/1                                                                                            |



## Profile pentru căsuțe de grădină

|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specii            | molid/brad și pin                                                                                               |
| Dimensiuni        | grosime 28 mm<br>lățime 116 / 145 mm<br>lungime principală 3000 și 4000 mm<br>lungime auxiliară 2000 și 2500 mm |
| Grad de umiditate | 16% (+/- 2%)                                                                                                    |
| Împachetare       | legături, legături împachetate în folie retractabilă                                                            |
| Clasa de calitate | AB                                                                                                              |
| Certificare       | CE SR EN 14341: 2013, 1870-CPR-1069/1                                                                           |



## Lambriuri și tavane

|                   |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specii            | molid/brad și pin                                                                                         |
| Dimensiuni        | grosime 19 mm<br>lățime 145 mm<br>lungime principală 3000 și 4000 mm<br>lungime auxiliară 2000 și 2500 mm |
| Grad de umiditate | 16% (+/- 2%)                                                                                              |
| Împachetare       | legături, legături împachetate în folie retractabilă                                                      |
| Clasa de calitate | AB                                                                                                        |
| Certificare       | CE SR EN 14341: 2013, 1870-CPR-1069/1                                                                     |



## Dușumele

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specii            | molid/brad și pin                                                                                              |
| Dimensiuni        | grosime 19 / 21 mm<br>lățime 145 mm<br>lungime principală 3000 și 4000 mm<br>lungime auxiliară 2000 și 2500 mm |
| Grad de umiditate | 12% (+/- 2%)                                                                                                   |
| Împachetare       | legături, legături împachetate în folie retractabilă                                                           |
| Clasa de calitate | AB                                                                                                             |
| Certificare       | CE SR EN 14341: 2013, 1870-CPR-1069/1                                                                          |



# Peleți, brichete

## Peleți

---



### Peleți

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Specii             | rășinoase                                      |
| Calitate           | EN_plus A1 ISO 17225-2 (RO 002)                |
| Putere calorică    | 4,8 kWh/kg                                     |
| Diametru           | 6 +/- 1 mm                                     |
| Conținut de apă    | ≤ 10,0%                                        |
| Conținut de cenușă | ≤ 0,5% (550°C)                                 |
| Împachetare        | vrac, Big Bag (aprox. 1.100 kg), saci de 15 kg |

## Brichete

---



### Brichete

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Specii             | rășinoase                            |
| Calitate           | conform ÖNORM EN ISO 17225-3         |
| Putere calorică    | > 4,7 kWh/kg                         |
| Diametru           | 90–100 mm                            |
| Lungime            | ≤ 400 mm                             |
| Densitate          | ≥ 1,0 kg/dm <sup>3</sup>             |
| Conținut de apă    | ≤ 12,0%                              |
| Conținut de cenușă | ≤ 0,7%                               |
| Împachetare        | 5 bucăți înfoliate în pachet (10 kg) |



# Panel

## 3 straturi



### SOLID furnir 3 straturi

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de acoperire | fromager, plop sau fag                                                                    |
| Miez                  | șipci de molid, plop sau albasia                                                          |
| Adeziv                | IF 20; AW 100 disponibil la cerere                                                        |
| Clasa de emisii       | E1; E0 la cerere                                                                          |
| Format                | 1870 × 3130 / 3720 mm<br>2070 × 2800 / 4100 / 5200 mm<br>1250 × 2500 mm<br>1220 × 2440 mm |
| Grosimi               | 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 mm<br>alte grosimi sunt disponibile la cerere       |
| Format maxim          | 2200 × 6300 mm                                                                            |



B1 Clasă de protecție la foc

### SOLID HDF 3 straturi

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de acoperire | HDF                                                                                      |
| Miez                  | șipci de molid sau plop                                                                  |
| Adeziv                | IF 20; AW 100 disponibil la cerere                                                       |
| Clasa de emisii       | E1; E0 la cerere                                                                         |
| Format                | 3720 × 1870 mm<br>5200 / 2800 × 2070 mm<br>2500 × 1250 mm<br>2440 × 1220 mm              |
| Grosimi               | 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 29 / 30 / 38 mm<br>alte grosimi sunt disponibile la cerere |
| Format maxim          | 6300 × 2200 mm                                                                           |



### SOLID PAL 3 straturi

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Material de acoperire | PAL                                                                       |
| Miez                  | șipci de molid sau plop                                                   |
| Adeziv                | IF 20; AW 100 disponibil la cerere                                        |
| Clasa de emisii       | E1; E0 la cerere                                                          |
| Format                | 5200 / 2600 × 2070 mm                                                     |
| Grosimi               | 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 38 mm<br>alte grosimi sunt disponibile la cerere |
| Format maxim          | 6300 × 2200 mm                                                            |



### SOLID laminboard 3 straturi

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Material de acoperire | furnir tehnic, HDF sau PAL                                                     |
| Miez                  | 3 – 5 mm lamele de molid sau esențe de lemn moale                              |
| Tipuri de furnir      | fromager, plop, fag                                                            |
| Adeziv                | IF 20; AW 100 disponibil la cerere                                             |
| Clasa de emisii       | E1; E0 la cerere                                                               |
| Format                | 2070 × 2600 / 5200 mm<br>1250 × 2500 mm                                        |
| Grosimi               | 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 mm<br>alte grosimi sunt disponibile la cerere |
| Format maxim          | 2200 × 6300 mm                                                                 |


Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.




# Panel: Calitatea SOLID dovedită




Structură de înaltă stabilitate și rezistență la încovoiere

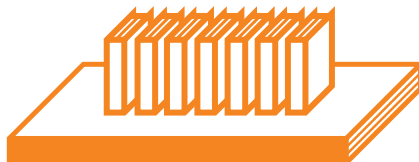

Greutate scăzută



Rezistență mare la deșurubare



# Panel

## Special



### SOLID light 3 straturi

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Material de acoperire | furnir transversal, HDF sau PAL                                                |
| Miez                  | șipci de lemn ușor (albasia)                                                   |
| Tip de furnir         | fromager, plop sau fag                                                         |
| Adeziv                | IF 20                                                                          |
| Clasa de emisii       | E1; E0 la cerere                                                               |
| Format                | 2070 × 2600 / 2800 / 5200 mm                                                   |
| Grosimi               | 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 38 / 50 mm<br>alte grosimi sunt disponibile la cerere |
| Format maxim          | 2200 × 6300 mm                                                                 |



### SOLID melaminat 3 straturi

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Material de acoperire | 4 mm PAL sau HDF<br>acoperit cu melamină                                  |
| Miez                  | șipci de molid sau plop                                                   |
| Suprafață             | la cerere                                                                 |
| Adeziv                | IF 20; AW 100 disponibil la cerere                                        |
| Clasa de emisii       | E1; E0 la cerere                                                          |
| Format                | 5600 / 5200 / 2800 /<br>2600 × 2070 mm                                    |
| Grosimi               | 16 / 19 / 20 / 22 / 25 / 30 mm<br>alte grosimi sunt disponibile la cerere |
| Format maxim          | 5600 × 2070 mm                                                            |



### SOLID prime 3 straturi

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Material de acoperire | furnir tehnic, HDF sau PAL                                                |
| Miez                  | șipci de molid sau plop<br>disponibil și cu lemn ușor                     |
| Suprafață             | film special de acoperire impregnat cu rășini aminoplaste                 |
| Adeziv                | IF 20                                                                     |
| Clasa de emisii       | E1; E0 la cerere                                                          |
| Format                | 2070 × 2600 / 5200 mm                                                     |
| Grosimi               | 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 38 mm<br>alte grosimi sunt disponibile la cerere |
| Format maxim          | 2070 × 5400 mm                                                            |



### SOLID estetic 5 straturi

|                       |                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de acoperire | furnir estetic: fag, stejar, paltin, plop, cireș, frasin, arin, tei,<br>mesteacăn<br>alte specii disponibile la cerere |
| Miez                  | șipci de molid sau plop                                                                                                |
| Subfurnir             | furnir tehnic sau HDF                                                                                                  |
| Adeziv                | IF 20                                                                                                                  |
| Clasa de emisii       | E1; E0 la cerere                                                                                                       |
| Format                | 3100 × 1850 mm, 2600 × 2050 mm<br>2500 × 1250 mm                                                                       |
| Grosimi               | 16 / 19 / 22 mm<br>alte grosimi sunt disponibile la cerere                                                             |
| Format maxim          | 3100 × 2050 mm                                                                                                         |

**Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.**



# Panel

## 5 straturi



### **SOLID miez dublu 5 straturi**

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Material de acoperire | Furnir tehnic de fromager, plop sau fag                                   |
| Miez                  | șipci de molid sau plop<br>disponibil și cu lemn ușor                     |
| Adeziv                | IF 20; AW 100 disponibil la cerere                                        |
| Clasa de emisii       | E1; E0 la cerere                                                          |
| Format                | 1870 × 2200 / 2250 mm<br>1250 × 2200 / 2500 mm                            |
| Grosimi               | 34 / 39 / 41 / 44 / 47 / 50 mm<br>alte grosimi sunt disponibile la cerere |
| Format maxim          | 2200 × 6300 mm                                                            |



B1 Clasă de protecție la foc

### **SOLID HDF miez dublu 5 straturi**

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Material de acoperire | HDF sau PAL                                                               |
| Miez                  | șipci de molid sau plop<br>disponibil și cu lemn ușor                     |
| Adeziv                | IF 20; AW 100 disponibil la cerere                                        |
| Clasa de emisii       | E1; E0 la cerere                                                          |
| Format                | 2200 / 2500 × 1250 mm                                                     |
| Grosimi               | 38 / 39 / 41 / 42 / 44 / 50 mm<br>alte grosimi sunt disponibile la cerere |
| Format maxim          | 6300 × 2200 mm                                                            |



B1 Clasă de protecție la foc

### **SOLID HDF miez triplu 5 straturi**

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Material de acoperire | HDF sau PAL                                                          |
| Miez                  | șipci de molid sau plop<br>disponibil și cu lemn ușor                |
| Adeziv                | IF 20; AW 100 disponibil la cerere                                   |
| Clasa de emisii       | E1; E0 la cerere                                                     |
| Format                | 3050 × 1250 mm<br>2600 × 2070 / 1850 mm<br>5200 × 2070 / 1850 mm     |
| Grosimi               | 34 / 39 / 41 / 44 / 50 mm<br>alte grosimi sunt disponibile la cerere |
| Format maxim          | 6300 × 2200 mm                                                       |



### **SOLID furnir dublu 5 straturi**


|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Material de acoperire | furnir tehnic din plop                                          |
| Miez                  | șipci de molid sau plop<br>disponibil și cu lemn ușor           |
| Subfurnir             | plop sau fromager                                               |
| Adeziv                | IF 20; AW 100 disponibil la cerere                              |
| Clasa de emisii       | E1; E0 la cerere                                                |
| Format                | 1870 × 3130 / 3720 mm                                           |
| Grosimi               | 18 / 20 / 25 / 30 mm<br>alte grosimi sunt disponibile la cerere |
| Format maxim          | 2200 × 6300 mm                                                  |

**Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.**



# Panel cu film

## Panel cu miez rășinos

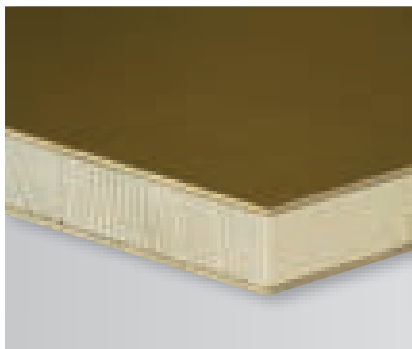

### Form XL 3-S STAB 180 / 3 straturi

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dimensiune standard            | 2000 × 5400 × 21 mm                                            |
| Adeziv                         | AW-DIN 68705                                                   |
| Canturi                        | formatizate, sigilate                                          |
| Acoperire                      | față 180g/m <sup>2</sup> , verso 120g/m <sup>2</sup>           |
| Număr aproximativ de utilizări | 15                                                             |
| Greutate                       | 10,5 kg/m <sup>2</sup>                                         |
| Modul de elasticitate *        | lungime 5.660N/mm <sup>2</sup> , lățime 6.640N/mm <sup>2</sup> |
| Rezistență la încovoiere *     | lungime 30N/mm <sup>2</sup> , lățime 35N/mm <sup>2</sup>       |
| Plăci în palet                 | 25                                                             |



ambele fețe sunt utilizabile

### Form XL 3-S STAB 450 / 3 straturi

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dimensiune standard            | 2000 × 5400 × 21 mm                                            |
| Adeziv                         | AW-DIN 68705                                                   |
| Canturi                        | formatizate, sigilate                                          |
| Acoperire                      | față 450g/m <sup>2</sup> , verso 450g/m <sup>2</sup>           |
| Număr aproximativ de utilizări | 25                                                             |
| Greutate                       | 11 kg/m <sup>2</sup>                                           |
| Modul de elasticitate *        | lungime 5.660N/mm <sup>2</sup> , lățime 6.640N/mm <sup>2</sup> |
| Rezistență la încovoiere *     | lungime 30N/mm <sup>2</sup> , lățime 35N/mm <sup>2</sup>       |
| Plăci în palet                 | 25                                                             |

## Miez placaj unidirecțional



### Form XL 3-S STAE 450 / 3 straturi

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dimensiune standard            | 2000 × 5400 × 21 mm                                            |
| Adeziv                         | AW-DIN 68705                                                   |
| Canturi                        | formatizate, sigilate                                          |
| Acoperire                      | față 450g/m <sup>2</sup> , verso 180g/m <sup>2</sup>           |
| Număr aproximativ de utilizări | 30                                                             |
| Greutate                       | 11 kg/m <sup>2</sup>                                           |
| Modul de elasticitate *        | lungime 5.000N/mm <sup>2</sup> , lățime 7.700N/mm <sup>2</sup> |
| Rezistență la încovoiere *     | lungime 32N/mm <sup>2</sup> , lățime 41N/mm <sup>2</sup>       |
| Plăci în palet                 | 24                                                             |



ambele fețe sunt utilizabile

### Form XL 5-S STAE 450 / 5 straturi

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dimensiune standard            | 2000 × 5400 × 21 mm / 27 mm                                    |
| Adeziv                         | AW-DIN 68705                                                   |
| Canturi                        | formatizate, sigilate                                          |
| Acoperire                      | față 450g/m <sup>2</sup> , verso 450g/m <sup>2</sup>           |
| Număr aproximativ de utilizări | 40                                                             |
| Greutate                       | 11 – 13,5 kg/m <sup>2</sup>                                    |
| Modul de elasticitate *        | lungime 4.220N/mm <sup>2</sup> , lățime 7.400N/mm <sup>2</sup> |
| Rezistență la încovoiere *     | lungime 45N/mm <sup>2</sup> , lățime 36N/mm <sup>2</sup>       |
| Plăci în palet                 | 24                                                             |

\*Cifrele indicate sunt doar valori standard



# Panouri încleiate



## Panouri încleiate pentru magazine de bricolaj

|                   |                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specii            | molid sau pin                                                                                                                                |
| Adeziv            | D3 conform DIN EN 204                                                                                                                        |
| Dimensiuni        | grosime 18 / 27 mm<br>lățime 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 și 1000 mm<br>lungime 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 2500 și 3000 mm |
| Suprafață         | șlefuită (granulație 120)                                                                                                                    |
| Grad de umiditate | 10% +/- 2%                                                                                                                                   |
| Lățimea lamelor   | 40–60 mm                                                                                                                                     |
| Împachetare       | înfoliată individual la cerere,<br>eticheta conform cerințelor clienților                                                                    |



## Panouri rotunde

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Specii            | molid sau pin                                                             |
| Adeziv            | D3 conform DIN EN 204                                                     |
| Diametre          | de la 300 până la 1000 mm                                                 |
| Grosime           | 27 mm                                                                     |
| Suprafață         | șlefuită (granulație 120)                                                 |
| Grad de umiditate | 10% +/- 2%                                                                |
| Lățimea lamelor   | 40–60 mm                                                                  |
| Împachetare       | înfoliată individual la cerere,<br>eticheta conform cerințelor clienților |



## Panouri de mari dimensiuni

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Specii            | molid sau pin                              |
| Adeziv            | D3 conform DIN EN 204                      |
| Dimensiuni        | 1220 x 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 mm |
| Grosime           | 18 / 27 mm                                 |
| Suprafață         | șlefuită (granulație 120)                  |
| Grad de umiditate | 10% +/- 2%                                 |
| Lățimea lamelor   | 40–60 mm                                   |
| Împachetare       | ambalate individual la cerere              |



## Panouri din lemn masiv pentru industria alimentară

Conform regulamentului CE Nr. 1935/2004

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Specii            | molid sau pin                                                                         |
| Adeziv            | 1K D4 – pentru întrebuințare alimentară DIN EN 204/205<br>conform Watt 91 de EN 14257 |
| Dimensiuni        | grosime 27 / 30 mm<br>lățime și lungime la cerere                                     |
| Suprafață         | atent reparată, fără defecte<br>șlefuită (granulație 120)                             |
| Canturi           | teșite, rotunjite                                                                     |
| Grad de umiditate | 10% +/- 2%                                                                            |
| Lățimea lamelor   | 40–50 mm                                                                              |
| Clasa de calitate | Premium – A                                                                           |



### **Austria**

HS Timber Group GmbH  
Favoritenstraße 7/2  
1040 Viena  
Tel +43 (0) 1 585 68 62-0  
office@hs.at

### **România**

*București*  
HS Timber Productions S.R.L.  
Strada Grigore Alexandrescu Nr. 59, et. 2  
Sector 1, 010623 București  
Tel +40 (0) 372 422 700  
office@hs.ro

*Sebeș*  
HS Timber Productions S.R.L.  
Strada Industriilor Nr. 1  
515800 Sebeș  
Tel +40 (0) 258 806 300  
sebes@hs.ro

*Rădăuți*  
HS Timber Productions S.R.L.  
Strada Austriei Nr. 1  
725400 Rădăuți  
Tel +40 (0) 230 207 400  
radauti@hs.ro

*Reci*  
HS Timber Productions S.R.L.  
Nr. 673  
527145 Reci  
Tel +40 (0) 367 800 188  
reci@hs.ro

### *Siret*

HS Timber Productions S.R.L.  
Strada 1. Decembrie Nr. 1  
725500 Siret  
Tel +40 (0) 230 207 470  
siret@hs.ro

### *Comănești*

HS Baco Panels S.R.L.  
Strada Crinului Nr. 15  
605200 Comănești  
Tel +40 (0) 234 374 052  
baco@hs.ro

### **Germany**

HS Timber Productions GmbH  
Industriestraße 1  
02923 Kodersdorf  
Tel +49 (0) 358 256 18-0  
kodersdorf@hs.at

**www.hs.at**  
**www.hs.ro**



produced according to the  
Austrian Eco-Label criteria  
UZ 24 "low pollutant printed products"  
Druckerei Janetschek GmbH - UWNr. 637



PEFC/06-39-03

PEFC certified

This product  
is from sustainably  
managed forest  
and controlled  
sources.

www.pefc.org

